Le Grand Marché du Sol

FICHE TECHNIQUE FR

Édition 04-03-2026

PARQUET MASSIF

Vienna 90 · verni

Concerne les réf. Leroy Merlin: 75377866

Spécifications du produit

Parquet massif	EN 13226	DoP MAS2021
Dimensions	Lame	90 × 300-1200 × 15 mm
	Boîte	8 lames / 0,864 m² / 10,53 kg
	Planches entières	1
	Palette	56 boîtes / 48,384 m² / 524 kg
Densité	EN 323	± 650 kg/m³
Mode de pose		Languette et rainure
Cœur		Chêne européen (Quercus robur)
Classement du bois		Rustique AB+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Vernis UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	30 ans sur demande
Application	EN 13226	Classe 23, Classe 33 Usage commercial intensif

Propriétés du produit


PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Émissions dans l'air intérieur			REACH, A+
Réaction au feu	EN 13501-1		Cfl-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		USRV 63

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Émission de formaldéhyde	E1 HCHO EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Teneur en pentachlorophénol	DL PCP CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.09 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

SÉLECTION **Rustique AB+**

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Moyen
Nœuds sains	Ø ≤ 50mm
Nœuds mastiqués	Ø ≤ 30mm
Aubier	Max 1/3 de la planche
Fente en bout	Longueur maximale de 5 cm ; largeur de 1 mm
Fente	Largeur 1 mm, longueur illimitée
Piqûres d'insectes	Non autorisé
Moisissure	Non autorisé
Bleuissement/jaunissement	Non autorisé
Cœur sain	Autorisé
Marquage de machine	Non autorisé

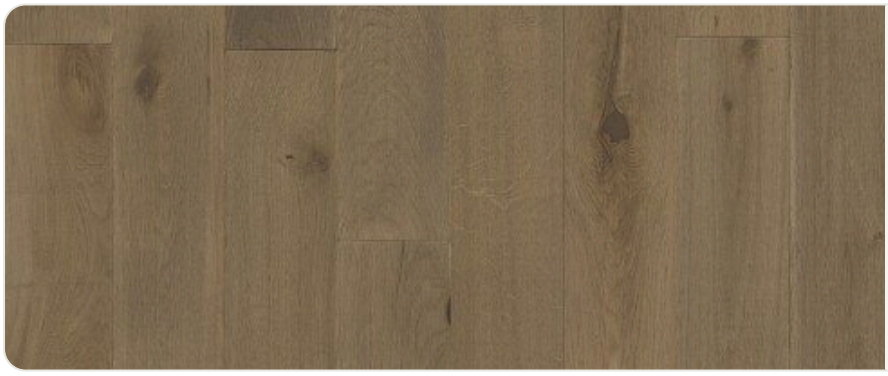

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Allant d'un parquet sans nœuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros nœuds

9 / 10

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

7 / 10

Instructions de nettoyage et d'entretien : legrandmarchedusol.com

CE
EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

REACH COMPLIANCE